






























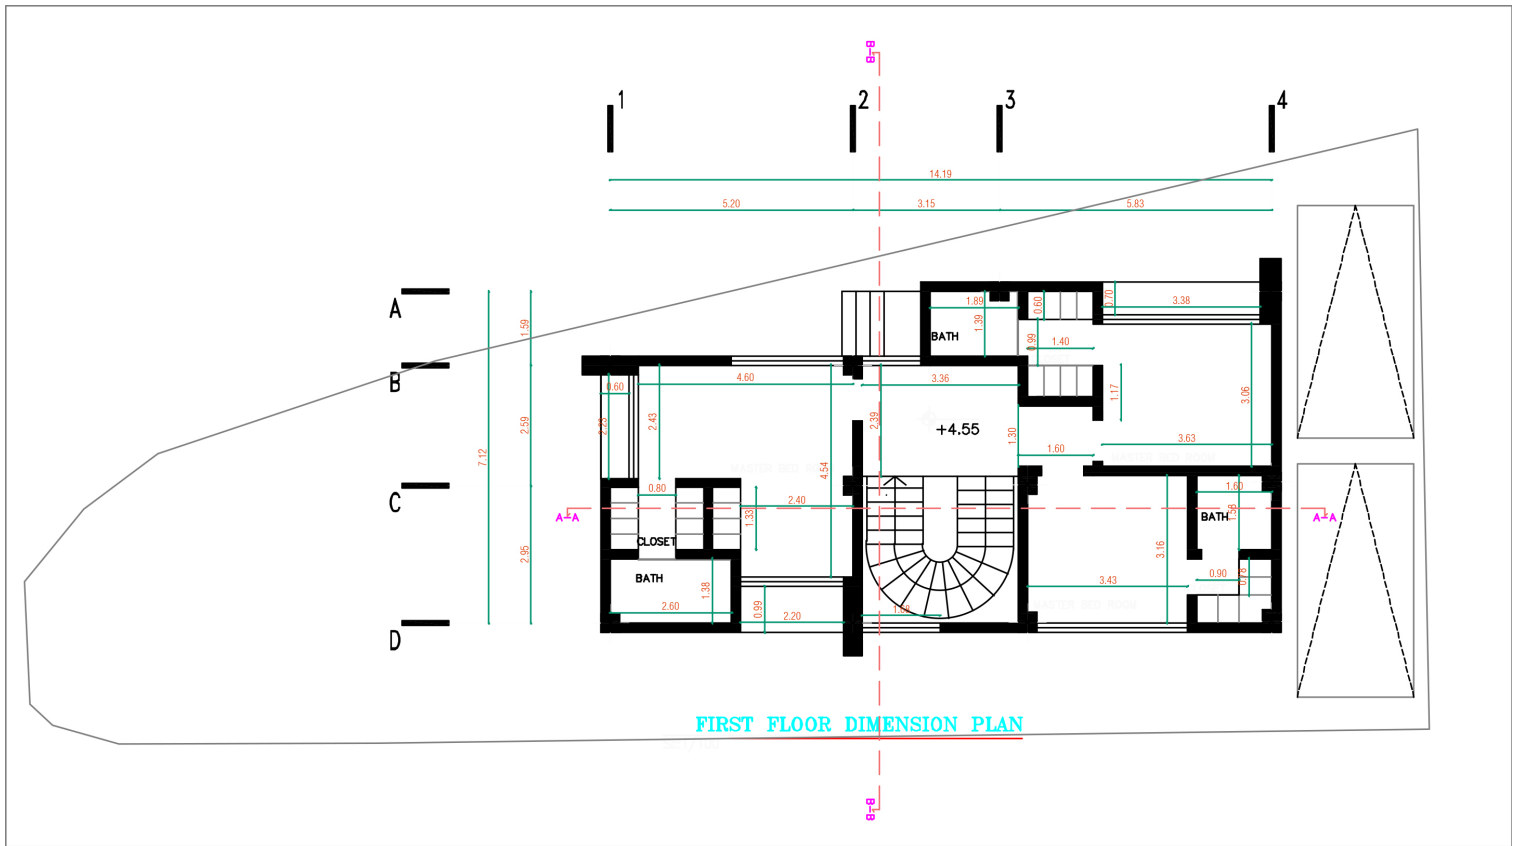


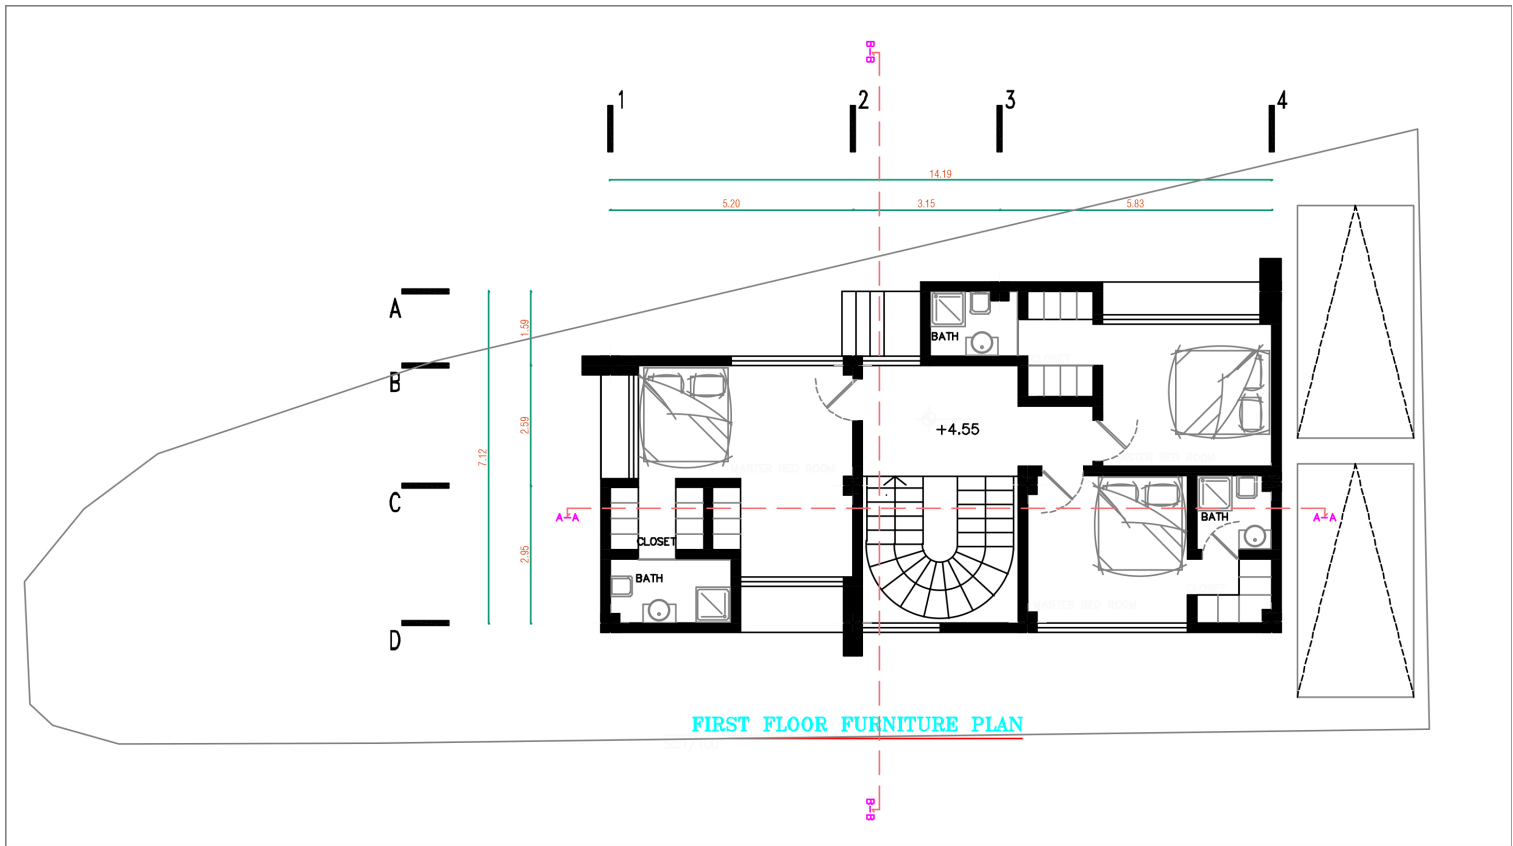


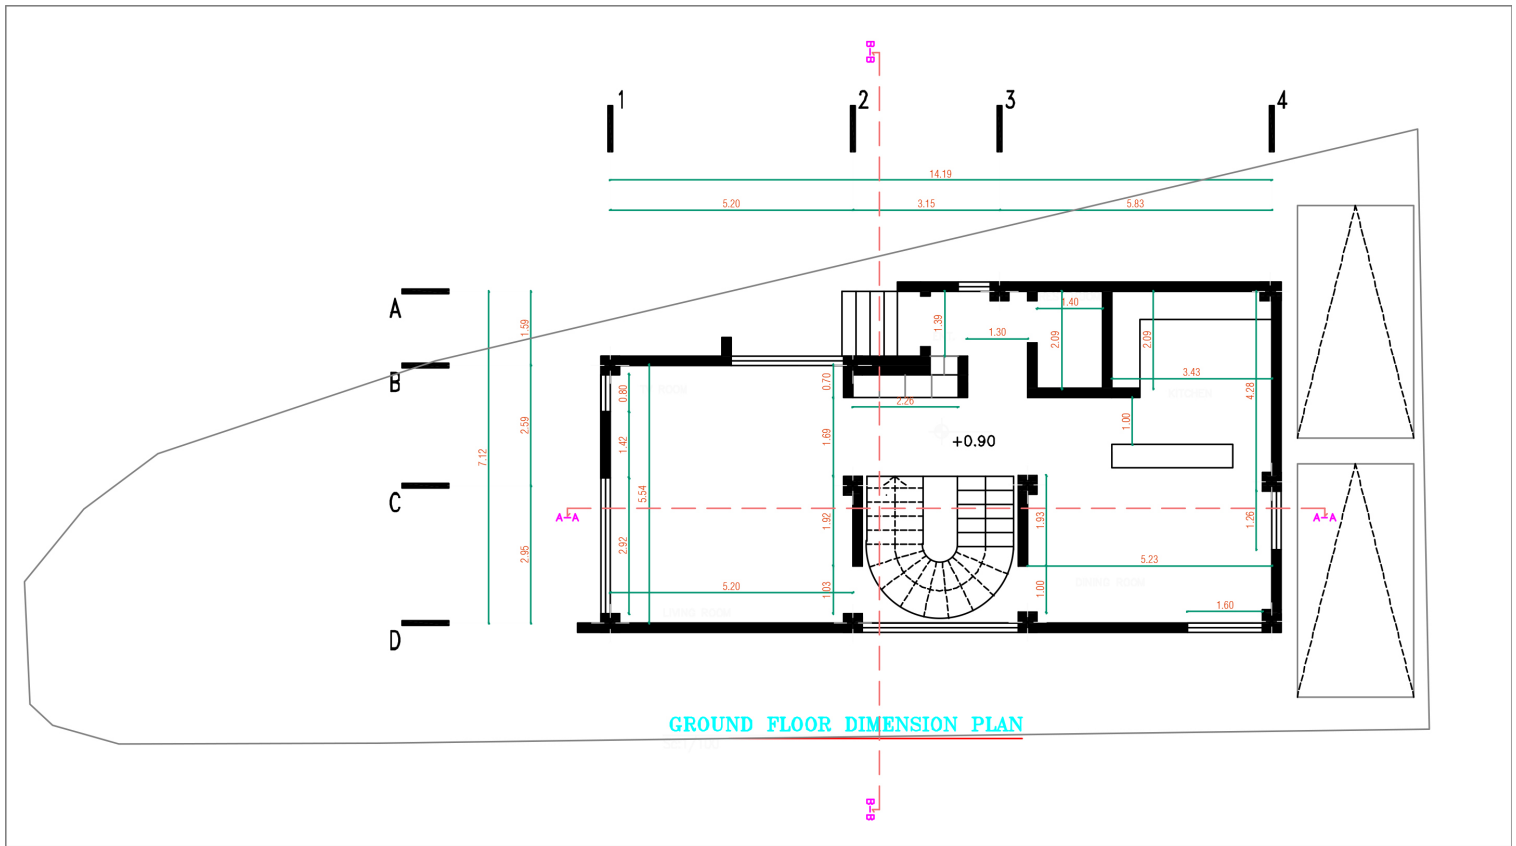


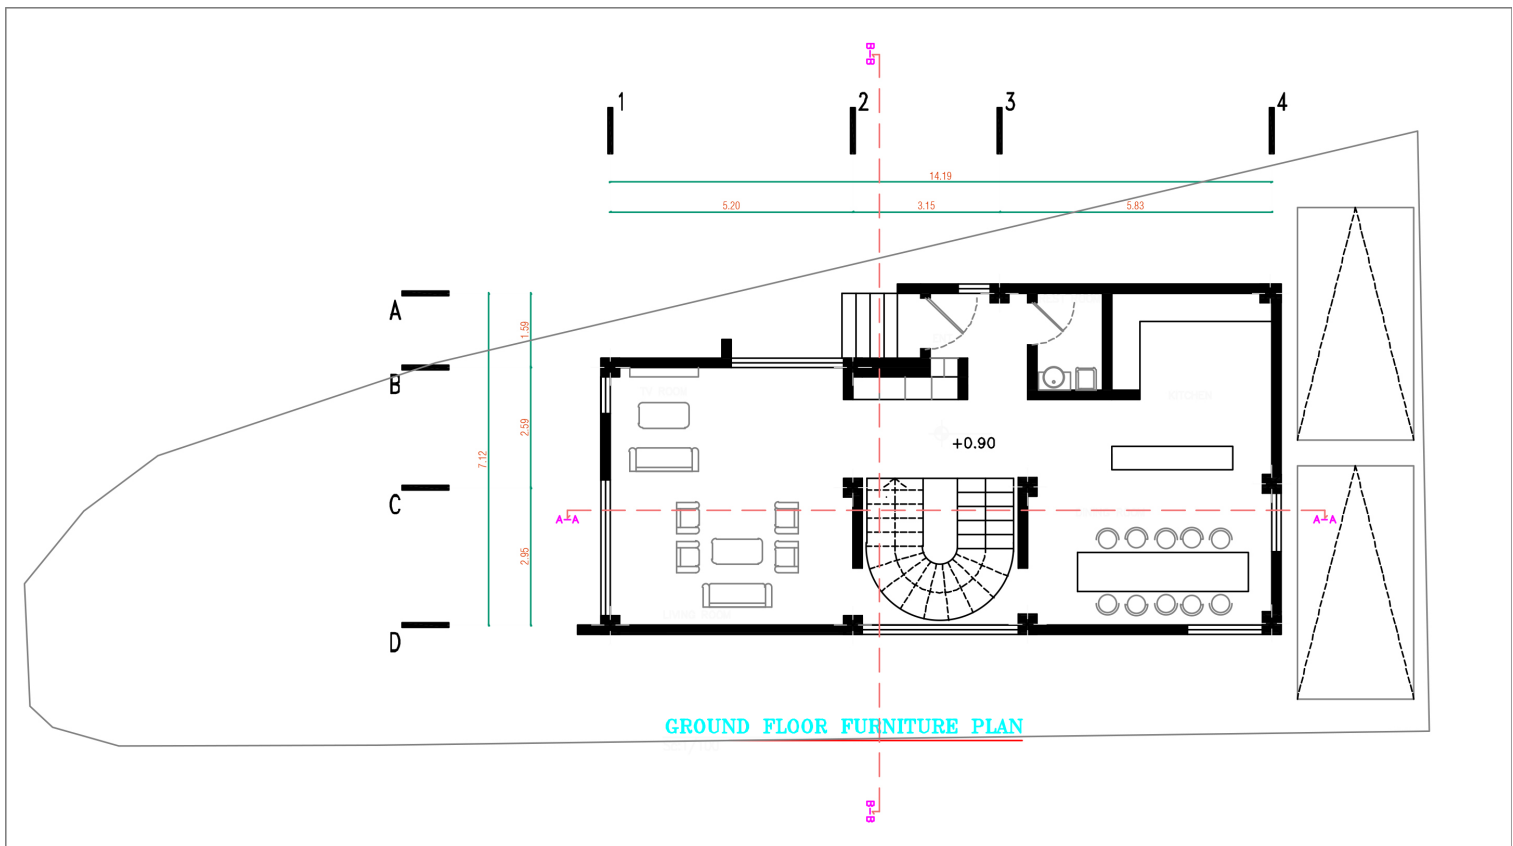

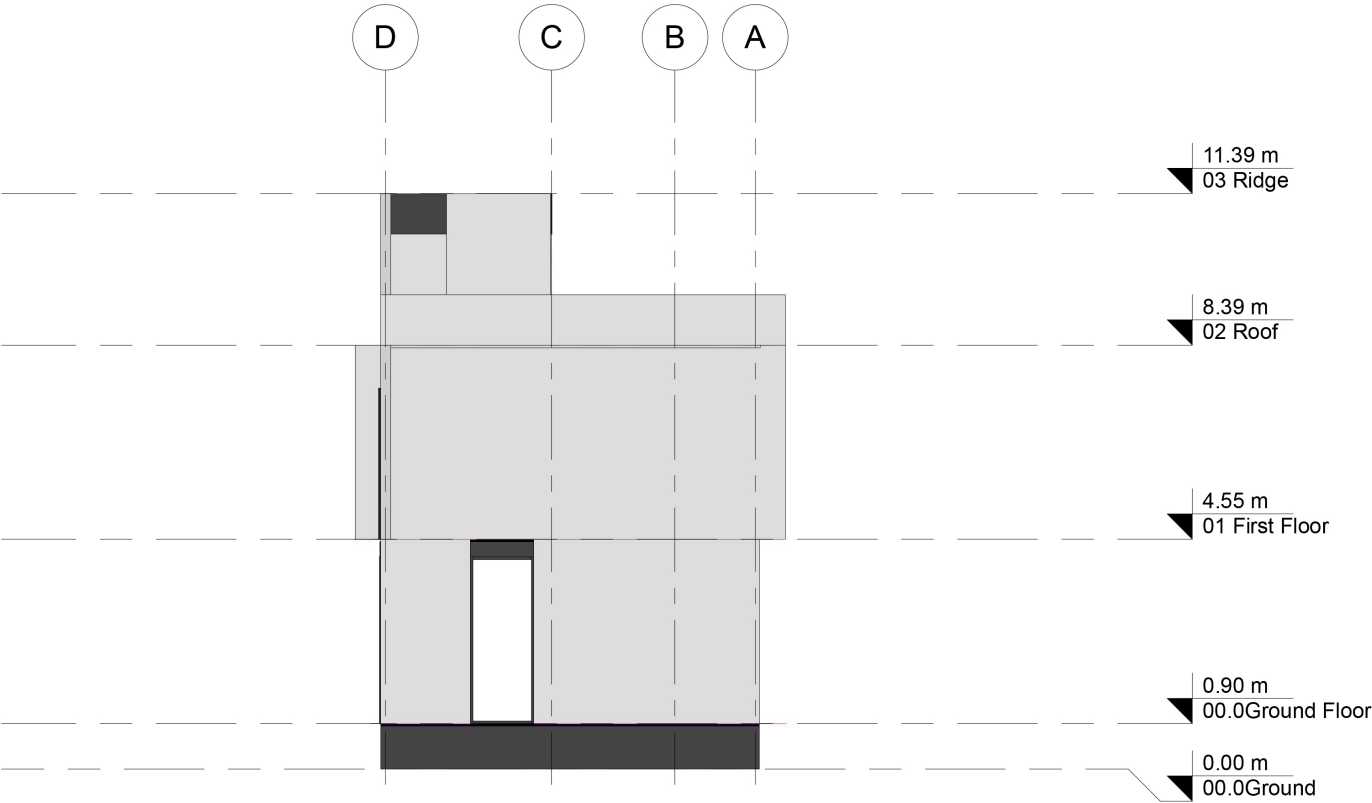

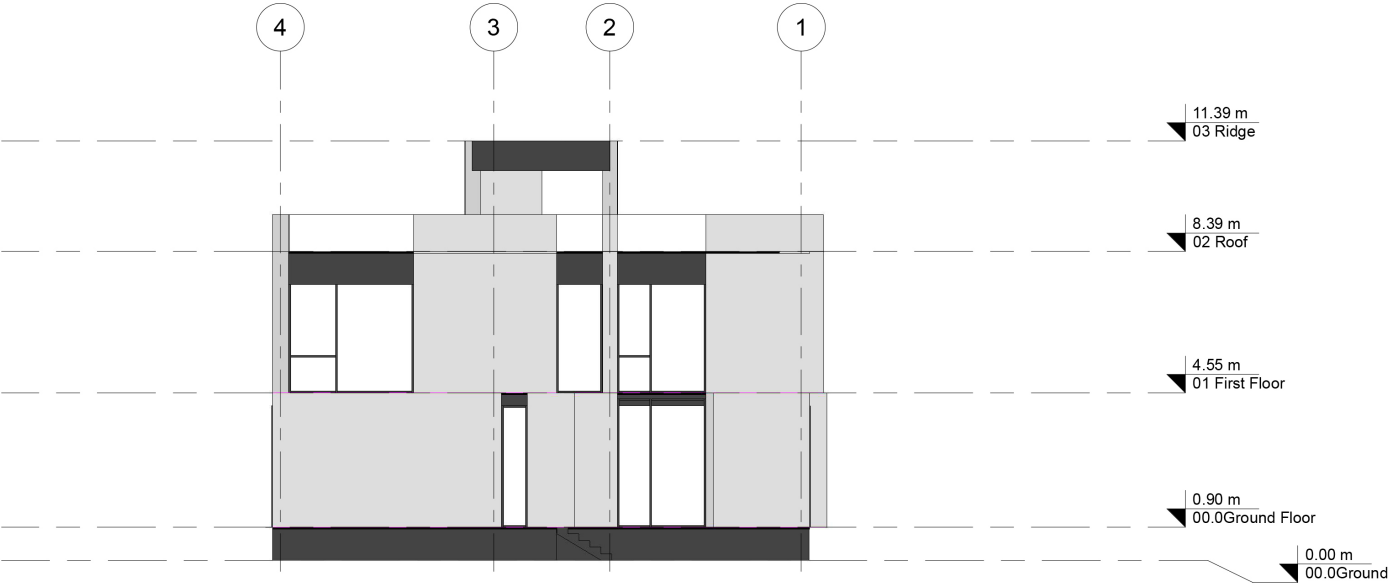

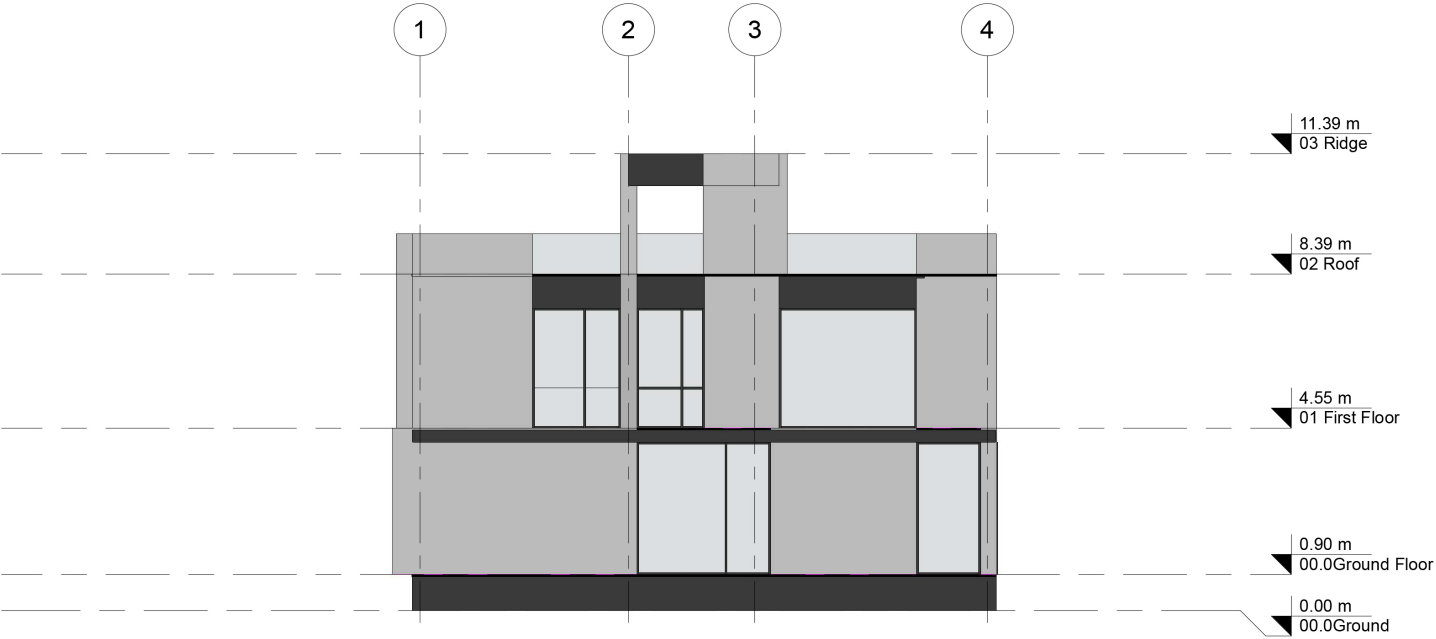

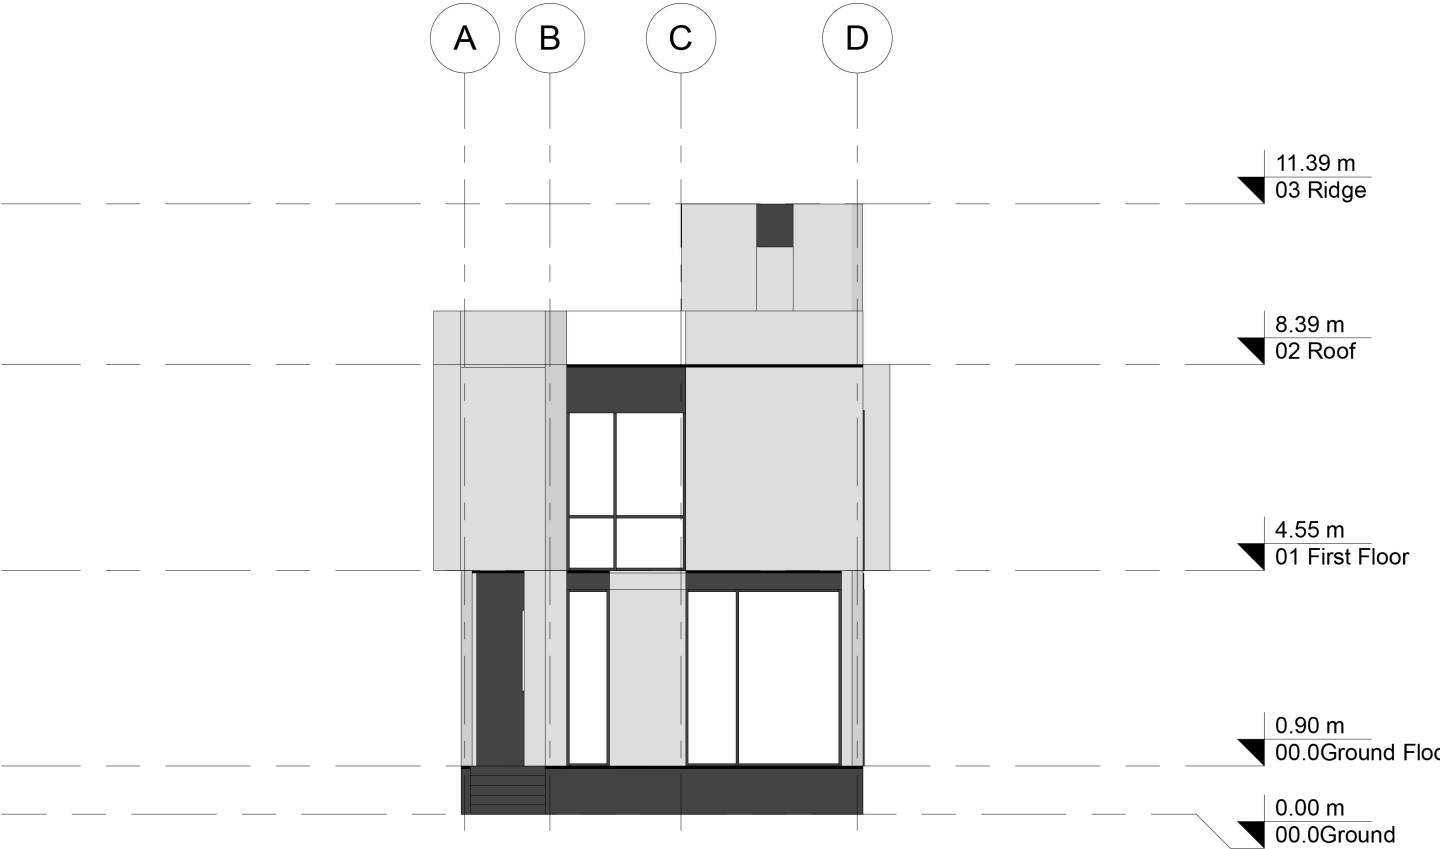


D C B A


11.39 m
03 Ridge

8.39 m
02 Roof

4.55 m
01 First Floor

0.90 m
00.0Ground Floor
0.00 m
00.0Ground

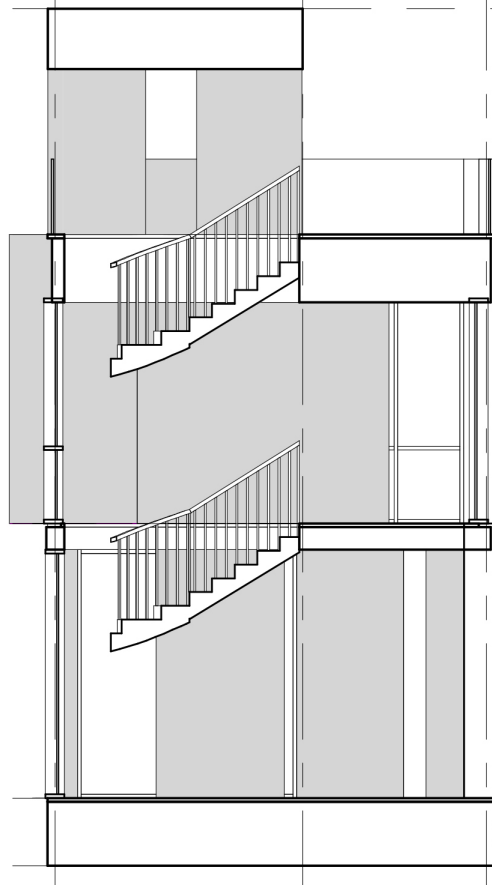

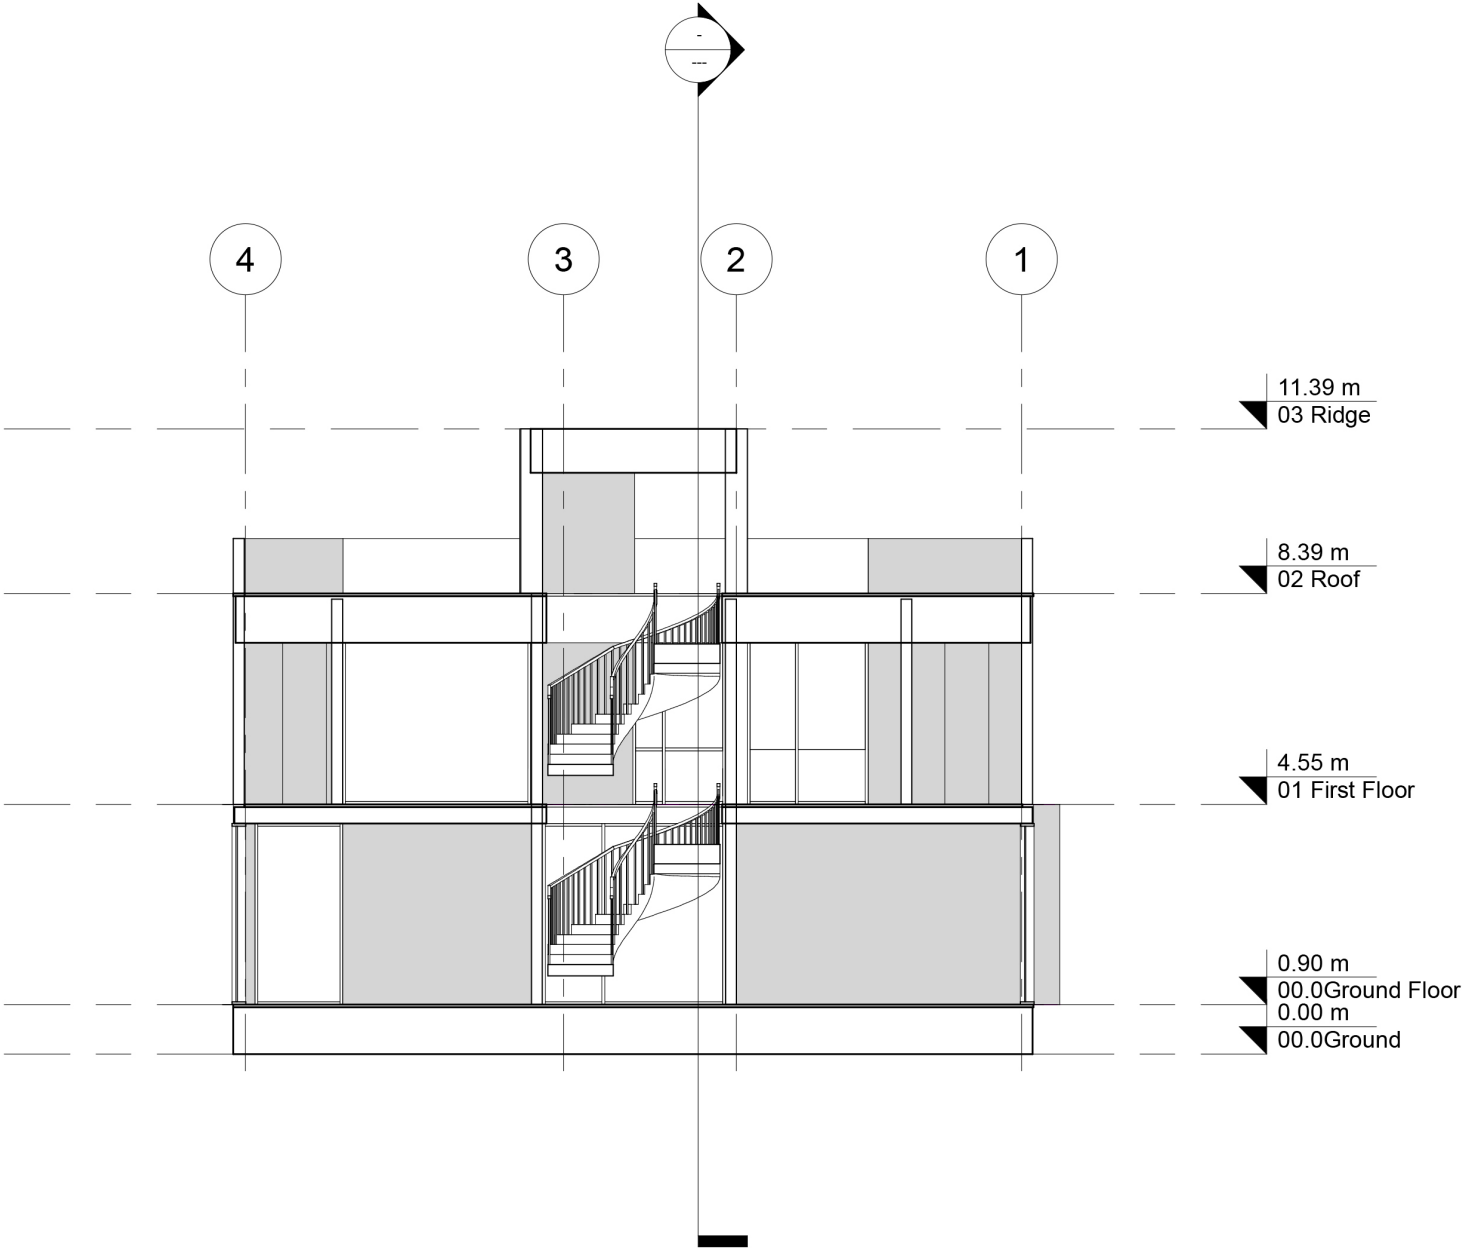

چند نکته که در شکل گیری کلی این ساختمان اهمیت دارد

برای اینکه تمامی ساختمان به صورت گونیا ساخته شود با توجه به فایل ازیلیت موجود که در اختیار ما قرار گرفته بود با تغییر کمتر از 5 سانتی متر و با استفاده از تعمیراتی که در این ساختمان انجام می شود ستون های را تا جایی که امکانش وجود داشت با تغییر سایز ها نسبت با آکس ستون ها در جای مناسب خود قرار دادیم

پله ی مجود تخریب می شود و جای خود را به یک پله ی فلزی می دهد که در نظر گرفته شده تا اکستراچر و هند ریل به صورت یک پارچه توسط ورق فلزی با ضخامت مناسب که در بخشی از پله شاهد خمیدگی با شکل هندسی نیم دایره هستیم ساخته شود که میتواند با رنگ مناسب زیبایی به فضای داخلی دهد

بخش آشپزخانه ، توسط یک کابینت با ارتفاع بیش از دو متر که از دو طرف با توجه به موقعیت قرار گیری کمد به آشپزخانه دسترسی داریم فضای مدرن تر و خصوصی تری را ایجاد کرده

متریال استفاده شده در نما از فلز آهن و میکروسمنت می باشد
فلز آهن خم کاری و در نهایت رنگ آمیزی شده ، میکروسمنت بعد از سیمانکاری نهایی روی سطح نما انجام شده
البته می توانیم به جای میکروسمنت از پنل های بتن اکسپوز هم استفاده کنیم که در قالب تایل های لارج پنل باشند یا اینکه بتن به صورت درجا انجام شود
.بیرون زدگی های جزئی ساختمان هم با استفاده از آهن کشی و رابیتس کاری انجام می شوند