



عملکرد منعطف المان بالکن با باز و بسته شدن جداره های خود

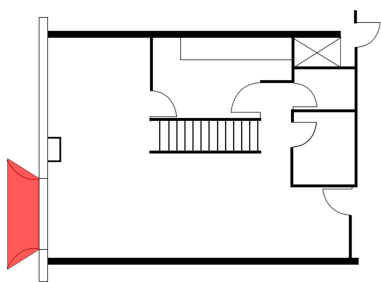

● موقعیت قرارگیری بالکن های تیپ یک و سه و نحوه اتصال آن ها به نمای اکباتان نمونه پلان واحد تیپ آ - سه خوابه

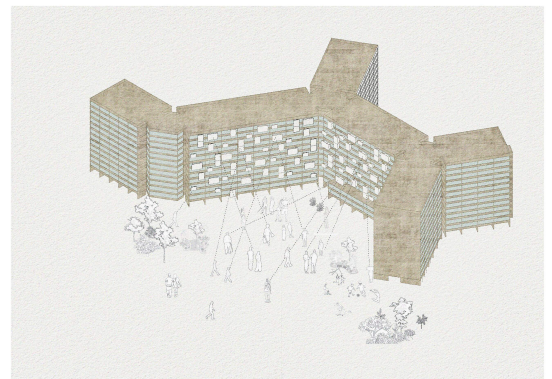

EKBATAN FACADE

ROUGH | SOFT

● ایجاد تضاد و پارادوکس در نمای سرسخت و پرتال اکباتان بواسطه کالبدی نرم، منعطف و نیمه شفاف

سازه چادری کششی شفاف

فریم سازه گالوانیزه با لوله فولادی با اتصالات پوشش ها و زائویی ۵۵ درجه و سه راهی

پنل پانچ متال به ضخامت ۲ میلی متر با اتصال به پایه قوطی به روش پیچ و مهره و رول بولت به منظور زیرسازی

جانبشده با متريال پانچ متال گالوانيزه به ضخامت ۲,۵ میلی متر

